

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 27 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Электромеханический замок Anxing Lock - AX042

Электромеханический замок Anxing Lock - AX042 - Дверной

электромеханический замок применяется для организации системы контроля доступа с возможностями дистанционного открытия дверей на даче, проходной и т.п.

- Управляемое напряжение: 12 В, 2 А
- Максимальная толщина двери: 70 мм
- Тип установки: накладной
- Вес: 1,5 кг
- Корпус: сталь

Цена от 1 штуки
3 200 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Электромеханический замок Anxing Lock - AX042

Электромеханический замок Anxing Lock - AX042 - Дверной

электромеханический замок применяется для организации системы контроля доступа с возможностями дистанционного открытия дверей на даче, проходной и т.п.

- Управляемое напряжение: 12 В, 2 А
- Максимальная толщина двери: 70 мм
- Тип установки: накладной
- Вес: 1,5 кг
- Корпус: сталь

Цена от 1 штуки
3 616 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.7

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/elektromexanicheskie-zamki/anxing-lock-1074.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Дверной электромеханический замок "ANXING LOCK 1074" применяется для организации системы контроля доступа с возможностями дистанционного открытия дверей, ворот или калиток. Устройство может быть установлено в самые различные места, где требуется дистанционно управляемое открытие замка, например, в офисы, дома, квартиры, склады или производственные помещения.

Технические характеристики:

- **Электропитание:** 12В, 2 А.
- **Макс. толщина двери:** до 50 мм.
- **Метод монтажа:** накладной.
- **Габариты замка:** 13х10,5х4 см.
- **Выход засова (ригеля):** 10 мм.
- **Габариты запорной планки:** 38х105х40 мм.
- **Масса:** 1,5 кг.
- **Диапазон рабочих температур:** от -40 С до +60 С.
- **Материал корпуса:** сталь



Комплект поставки:

1. Электромеханический замок "ANXING LOCK 1074" - 1 шт.
2. Запорная планка под засов - 1 шт.
3. Механические ключи - 5 шт.
4. Наружная накладка замка - 1 шт.

Принципиальная схема подключения электрозамка



Характеристики

Дверной электромеханический замок Anxing Lock - AX042 применяется для организации системы контроля доступа с возможностями дистанционного открытия дверей, ворот или калиток. Устройство может быть установлено в самые различные места, где требуется дистанционно управляемое открытие замка, например, в офисы, дома, квартиры, склады или производственные помещения.

Технические характеристики:

- **Электропитание:** 12В, 2 А.
- **Макс. толщина двери:** до 70 мм.
- **Метод монтажа:** накладной универсальный (дверь наружу/внутри, дверь право/левосторонняя)
- **Габариты замка:** 105x105x40 мм
- **Выход засова (ригеля):** 15 мм.
- **Габариты запорной планки:** 38x105x40 мм.
- **Масса:** 1,5 кг.
- **Диапазон рабочих температур:** от -40 С до +60 С.
- **Материал корпуса:** нержавеющей сталь
- **Блокировка механизма открытия ключом:** есть


Так же замок на других сайтах может называться:

- Anxing Lock Control
- Anxing Lock - 1074 (старое название производителя)

Принципиальная схема подключения электрозамка



Краткая инструкция "Как перевернуть ригель?"

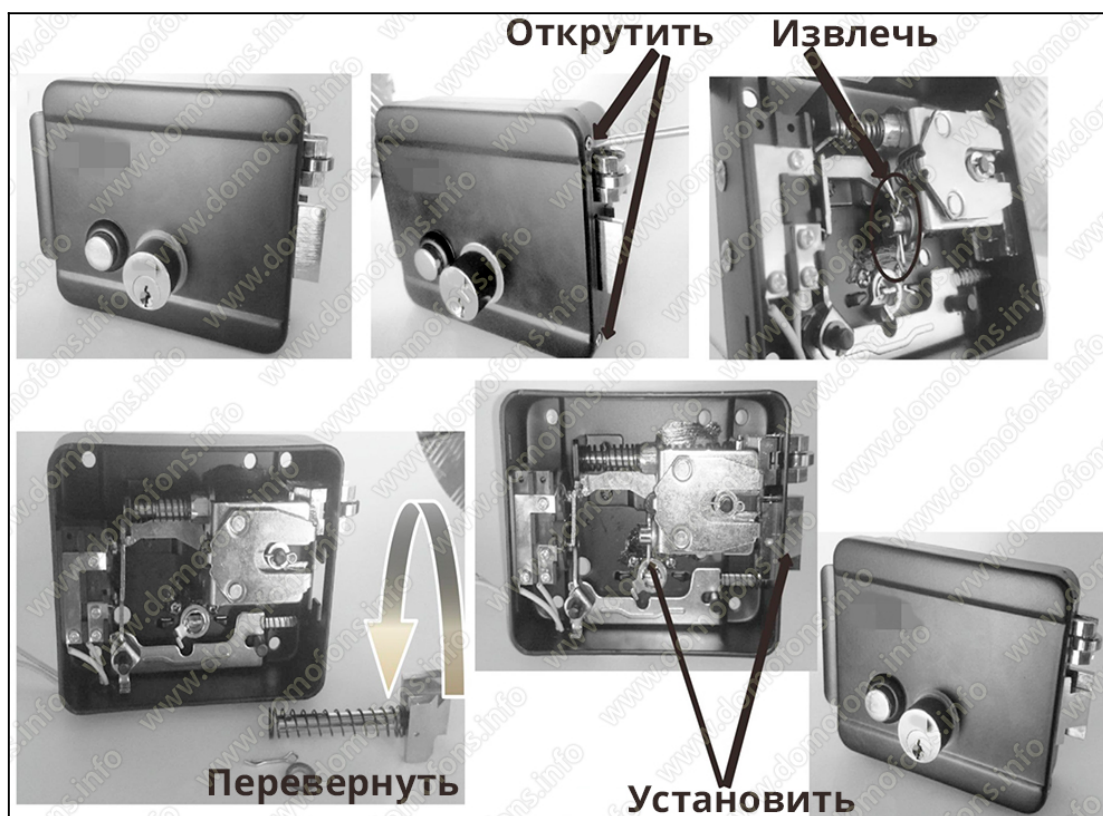

Особенности

Особенности

Особенности

- **Универсальный замок.** Возможность установить замок на лево- и правостороннюю дверь, которая открывается как внутрь, так и наружу.
- **Только у нас! В комплекте блок питания 12В, 2А.**
- **Материал корпуса - нержавеющей сталь.** Замок может эксплуатироваться в уличных условиях и не подвергаться воздействию коррозии.
- **Открытие замка с помощью домофона.** Подключив замок к аудио/видеодомофону, Вы сможете удаленно открыть дверь.
- **Работа при низких температурах.** Рабочий диапазон от -40 до +50.
- **Блокировка кнопки открытия.** Поворотом ключа Вы можете заблокировать кнопку открытия – одна из мер для обеспечения контроля входа/выхода сотрудников.



Комплектация

Комплектация

1. Электромеханический замок Anxing Lock - AX042 - 1 шт.
2. Блок питания 12В, 2А - 1 шт.
3. Запорная планка под засов - 1 шт.
4. Механические ключи - 3 шт.
5. Наружная накладка замка - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70